


**Rakentamistapaohjeet Riutanpolku kortteli 10; tontit 6-9
kortteli 68; tontti 1**


1. Kattokaltevuudet ja -muodot
2. Julkisivut
3. Muut määräykset

1. Kattokaltevuudet - muodot

Rakennuksissa tulee olla harja- ja/tai pulpettikatot. Yhteen suuntaan kallistuvia pulpettikattoja ei sallita päärakennuksissa, eikä koteloituja päätyräystäitä. Räystäiden pituus tulee olla vähintään 400 mm. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy Riutanpolun suuntaisesti.

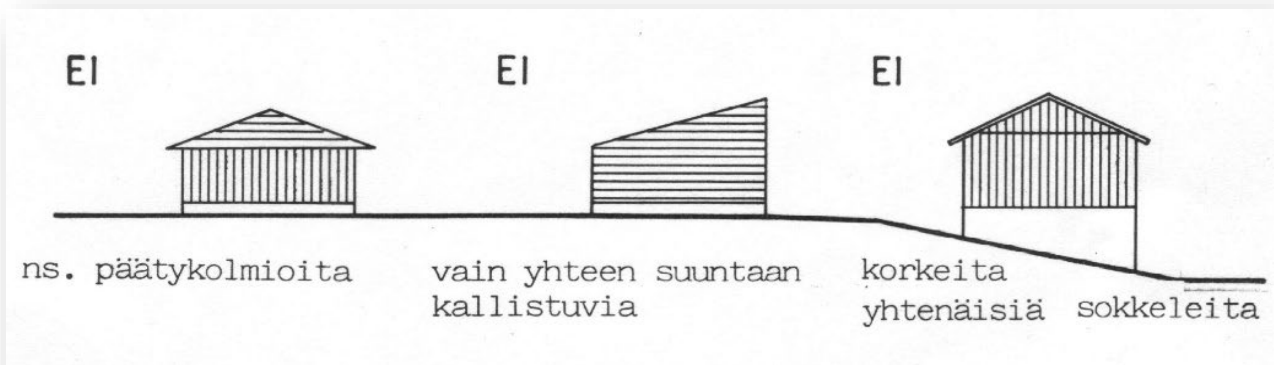

Kattokaltevuus tulee olla alueella 1:2–1:3. Kattolyhdyt tms. kaltevuudet voivat poiketa ohjeesta.

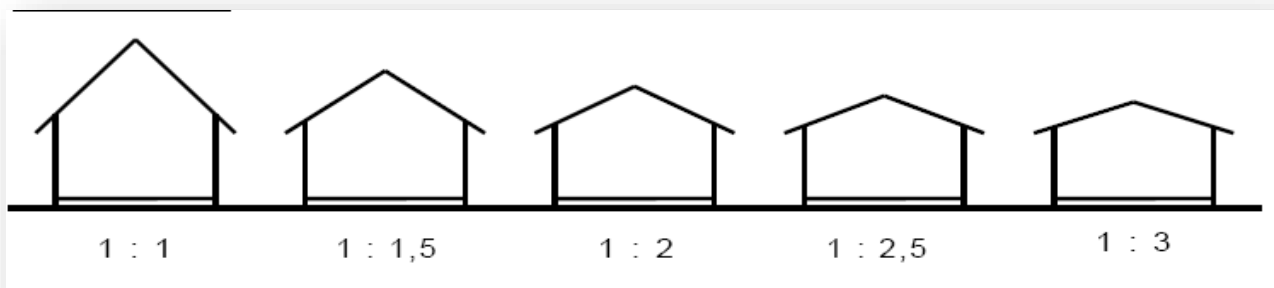

2. Julkisivut (värit, kattokaltevuudet)

Julkisivut saavat olla tiili, puu tai rappauspintaisia. Tiilen väri tulee olla tasaiseksi poltettu sävy ja saumojen laasti tiilen värinen tai harmaa. Hirsijulkisivut tulee olla suorapintaisia ja maalattuja. Niiden nurkat tulee olla lyhyet ja laudoitetut.

Talous- ym. rakennusten julkisivut ja katot tulee olla yhtenevät päärakennuksen kanssa.

Kortteli	Kerros- luku	Julkisivu värit	Katon väri	Katto kaltevuus
10 tontit 6-9	1/2 k I	vaaleat sävyt	tumman harmaa tai musta	1:2–1:3
68 tontti 1	1/2 k I	vaaleat sävyt	tumman harmaa tai musta	1:2–1:3

3. Muut määräykset

Riutanpolun rakentamisessa noudatetaan alueen kaavamääräyksiä sekä voimassa olevaa Muuramen kunnan rakennusjärjestystä.

Muuramessa 14.09.2022

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto